




Sube up coat

スベアアップコート


合成ゴムの非粘着化フッ素含浸コーティング

連続押出異形ゴム製品に同時コーティングする、コストパフォーマンスに優れた固着防止、摺動抵抗低減製品。

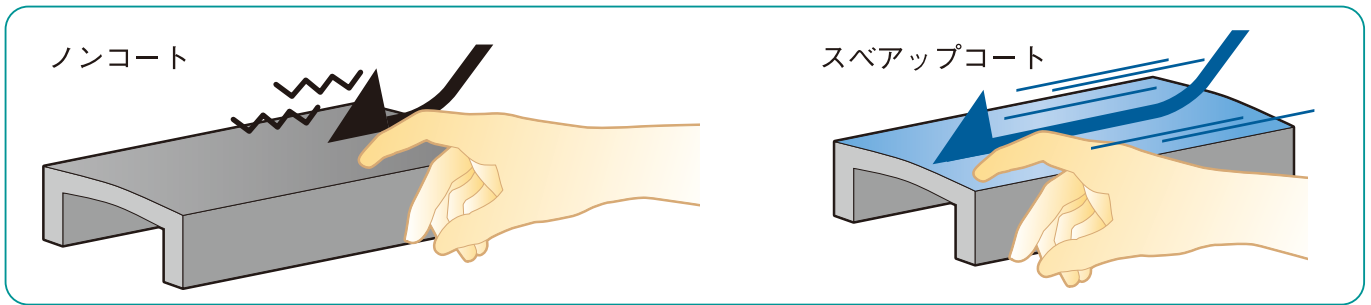

特徴

優れた滑り




摩擦係数が0.3と低く、とても滑りに優れています。

コーティング



発泡ゴムの場合、弾性変形に追従するフッ素含浸コーティング皮膜です。

優れた保護




埃・ごみが付きにくく、表面が滑性なので基材がシワになりません。

固着防止




固着防止、きしみ音防止や摺動抵抗の低減などに効果的です。

環境性



オイルやグリースなどを使用できない場合にも、とても効果的です。

スベアアップコート

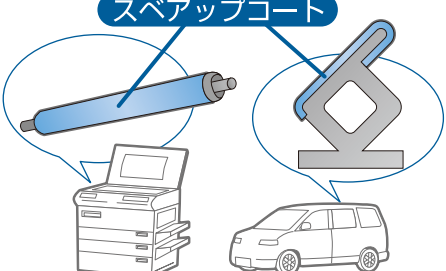

用途

建築用部品、自動車部品、電子機器部品、レジャー用品など。用途は幅広く、多種多彩です。

ホットーポリマー株式会社

本社 〒131-0032 東京都墨田区東向島4-43-8
Tel 03-3614-4100 (代) Fax 03-3614-4162

京都営業所 〒604-8006 京都府京都市中京区河原町通二条下る
二丁目下丸屋町403 FISビル2F
Tel 075-555-3247(代) Fax 075-256-8754

久喜工場 〒346-0035 埼玉県久喜市清久工業団地1-8
Tel 0480-21-5645 (代) Fax 0480-23-5663

<http://www.hotty.co.jp>